


Mit lenkbaren Edelstahlspikes (302) auf einer UV - beständigen Polykarbonatleiste V - förmliche Spike in einander drücken und einfach drehen.


E5 60-60 MM

Schutzbreite 65 mm

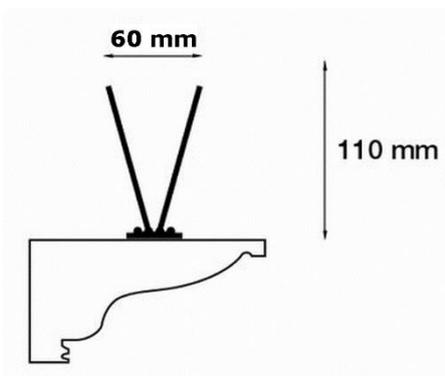

E5 60-120 MM

Schutzbreite 125 mm

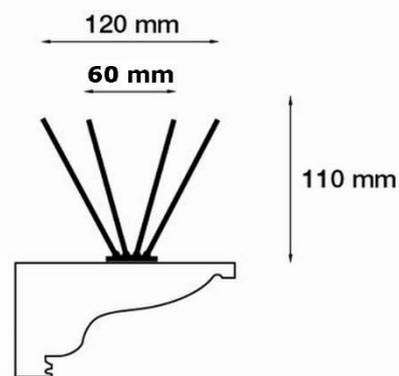

Wann?

Für Bereiche mit schwachem und geringem Taubenbefall.

Wo?

Auf Dachrinnen, schmale Gesimse und Fensterbrette, Röhre
 Untergrund muss trocken, staubfrei und nicht porös sein.

Technische Daten :

Edelstahl – Spikes 302, Ø 1,3 mm, 110 mm hoch auf Polykarbonatleiste
 Modul : 310 mm lang und 20 mm breit (3 St. / pro m.) mit einer Sollbruchstelle versehen (jede 5 cm)
 Spikes : 60 mm breit (E5 60 mm) oder 120 breit (E5 60-120 mm)

160 Module in jeder Verpackung erlauben den Schutz von 50 m.
 10 Jahre Produktgarantie; falls Problemen schreiben Sie die markierte Nummern der Verpackung auf.
 Dies ist zu spüren wo Fehler gemacht worden sind und dass wir Ihnen die Garantie geben können.

Anbringung :

Bei optimaler Temperaturbedingungen zwischen + 5° C und + 30° C, vom Regen geschützt.
 Durch Schrauben, Nageln oder durch Kleben mit unserem dafür geeignetem Silikon SELFIXING.

Verpackung :

E5 60-60 mm :1 Karton mit 160 Modulen / 50lfm. – 4,92 Kg
 E5 60-120 mm:1 Karton mit 160 Modulen / 50lfm. – 4,95 Kg