



Aktiv-Reiniger für Profis. Bereitet die Oberfläche für den Vogelschutz mit dem Typ **ECOPIC®**, usw....., vor.



☛ DIE WIRKUNG


Bereitet die Oberfläche für den Vogelschutz mit dem Typ **ECOPIC®**, **DEPIGEONAL®**, **BIRD-OUT®**, **CABLEBIRD®**, **BIRDWIRE...**, vor.
Reinigt, entfettet und desinfiziert alle Stein- u. Betonoberflächen, Neubeschichtung, Zink, Gebäudeverkleidung, Autokarosserien usw.

☛ DIE BESONDERE MERKMALE

- Ein Produkt auf ätherischer und natürlicher Öl-Basis
- Ein Duft natürlicher Pflanzenessenzen

☛ DIE BESCHREIBUNG

- 1 L.-Flasche
- Konzentrierter Aktivreiniger für Profis
- Verdünnung mit Wasser
- Die Oberfläche die mit 1 L. SELCLEANING® gereinigt wird, variiert je nach Textur u. Zustand

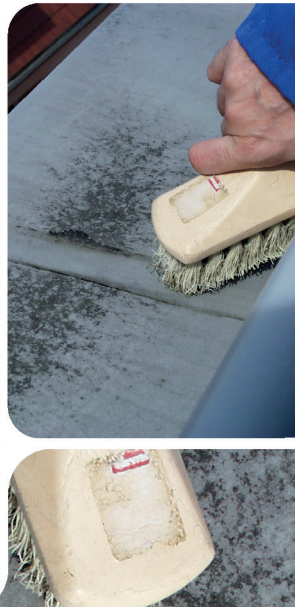

KONZENTRAT SELCLEANING®	WASSERMENGE	GEBRAUCHSFERTIGE MISCHUNG
0,5 L	2 L	2,5 L
1 L	4 L	5 L
2 L	8 L	10 L

Zertifikationen auf Anfrage, Bilder u. Skizzen sind unverbindlich-06/24 - Alle Rechte vorbehalten ©2024





Aktiv-Reiniger für Profis. Bereitet die Oberfläche für den Vogelschutz mit dem Typ ECOPIG®, usw....., vor.



SELCLEANING®

REF.	BESCHREIBUNG	VPE
SEL003	SELCLEANING®	1 L Flasche

- Reinigt alle Oberflächen wie Stein, Beton, Putz, Zink, usw. ...
- Bereitet die Oberfläche für den Vogelschutz vor.
- Nimmt Rücksicht auf die Anwender und die Umwelt.




DIE ZUSAMMENSTELLUNG

Unter 5%: anionische Tenside, amphotere Tenside, Tenside nichtionische Oberfläche, Duftstoff, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Linalool.

DIE GEBRAUCHSANLEITUNG

- Flasche vor Gebrauch schütteln u. mit 4 L Wasser verdünnen.
- Die gewünschte Oberfläche bestäuben.
- Einwirken lassen und abbürsten.
- Mit einem trockenen Tuch die nasse Oberfläche säubern.
- Die Oberfläche trocknen lassen.
- Die Dosierung hängt vom Gebrauch ab.

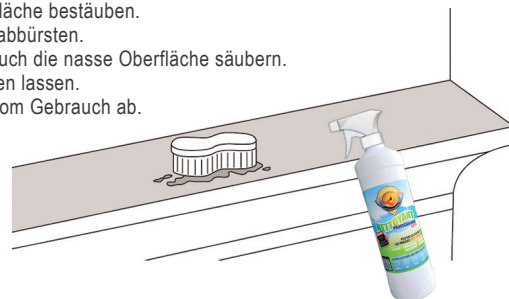

DIE ANWENDUNG

Ermöglicht die Reinigung von fettigen Oberflächen z. B.:


- Dachrinnen
- Balkonen
- Dachteilen
- Gesimse
- Laufstangen
- Terrassen
- Fahrzeug Karosserien, Motorräder

VORSICHTSMASSNAHME

- Keine, in verdünnte Mischung

AUFBEWAHRUNG

- Dunkel, frostfrei und bis max. 50°C lagern um die Eigenschaften von SELCLEANING® zu bewahren.
- Technische Daten auf Anfrage.




Dachrinnen



Holz



Dachziegel



Balkonen



Gesimse

